



ALTAY MEKANİK ISI SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Anadolu Bulvarı 2. Cadde ATB İş Merkezi

E Blok No: 92 Macunköy / ANKARA

Tel: +90 (312) 397 30 60

Faks: +90 (312) 397 33 44

E-posta: info@altayisisistem.com.tr

HASSAS KONTROLLÜ KLİMA

- EMERSON&LIEBERT
HIROSS Marka
- Hassas Kontrollü Klima
- Geriye eğik kanatlı yüksek basınçlı fan
- Network Kartı
- Eş yaşlanma kiti
- Uzaktan izleme



Down-flow
UNDER

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME

- * 600x600x30 mm panel,
- * Üst antisatik laminat
- * Alt 0,5 mm galvaniz çelik
- * Min. 30 cm yükseklik



TEKNİK BİLGİ	Uygulanan Yük	Uygulama Yüzeyi	Sapma Miktarı mm (max)	
Noktasal Yük Deney-1	4.5 kN	300 mm ²	2 mm	
Noktasal Yük Deney-2	3 kN	25 mm ²	2.7 mm	
Yük Deneyi Dağıtılmış	8 kN/m ²	/	1.5 mm	
Güvenlik Katsayısı Deneyi	<=3	/	/	Ölçü: 600 x 600 mm Panel Kalınlığı: 31.7 mm
1.0 mm kalınlığında HPL laminant kaplama 30 mm kalınlığında yüksek yoğunlukta sunta 0.5 mm kalınlığında galvanize çelik levha 0.4 mm kalınlığında siyah PVC kenar bandı				

TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN

- 600x600x15 mm taşyünü panel,
- %95 bağıl neme kadar dayanım
- %90'a kadar ışık yansıtması



AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- 600*600 mm ebatlarında
- 4*18 W asma tavan tipi,
reflektörlü



YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMİ

- Yangın algılama ve FM200 Gazlı Söndürme Sistemi
- 2 algılama bölgesi, 1 söndürme alanlı Konvensiyonel yangın söndürme kumanda santrali
- Konvensiyonel optik duman dedektörleri
- Flaşörlü siren



PARMAK İZİ+KART VE ŞİFRELI GEÇİŞ SİSTEMİ

- Parmak izi+kart ve şifreli giriş
- Yazılım



IP KAMERA SİSTEMİ

- Flexwatch Network Kamera
- CMOS Sensör
- 380 TVL
- 30/25fps video iletim hızı
- Web Server
- MJPEG Sıkıştırma
- Manager Lite yazılım



SU ALGILAMA SİSTEMİ

- Konvensiyonel yangın alarm santrali, 8 zone
- 12V 7Ah Kuru tip akü
- Su Algılama Dedektörü




TELEFON ARAMA MODÜLÜ

- 4 farklı alarm giriřli
- En fazla 4 kiři arama kapasiteli
- Sesli mesaj ile bildirim



YANGIN KAPISI

- Çift kanatlı
- 60 dak. Yangın dayanımı
- Panik Barlı
- Özel yangın fitili (şişme fitil)
- Hidrolik
- Müdahale kolu

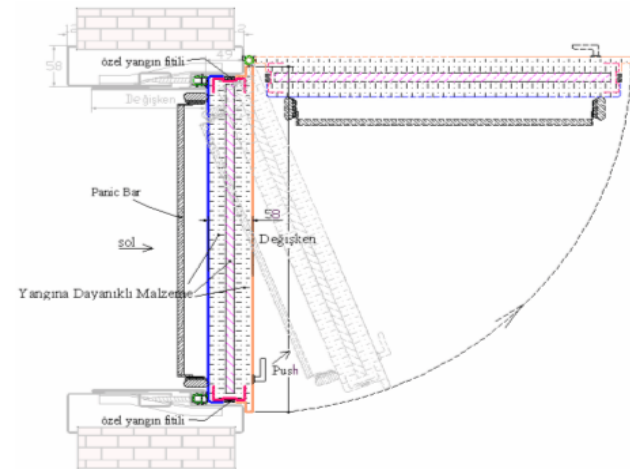

İNŞAAT İŞLERİ

- Sistem odasında mevcut bulunan pencere önünün gaz beton örülerek kapatılması, mevcut ahşap kapının sökülmesi ve atıkların uzaklaştırılması
- Çift kanatlı yangın kapısı yapılması
- Zemine epoxy boya yapılması
- Duvarlara alçı sıva çekilerek su bazlı boya ile 2 kat boyanması

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ALTYAPISI



YANGIN TESİSATI

